


JB22

S **SICE**
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

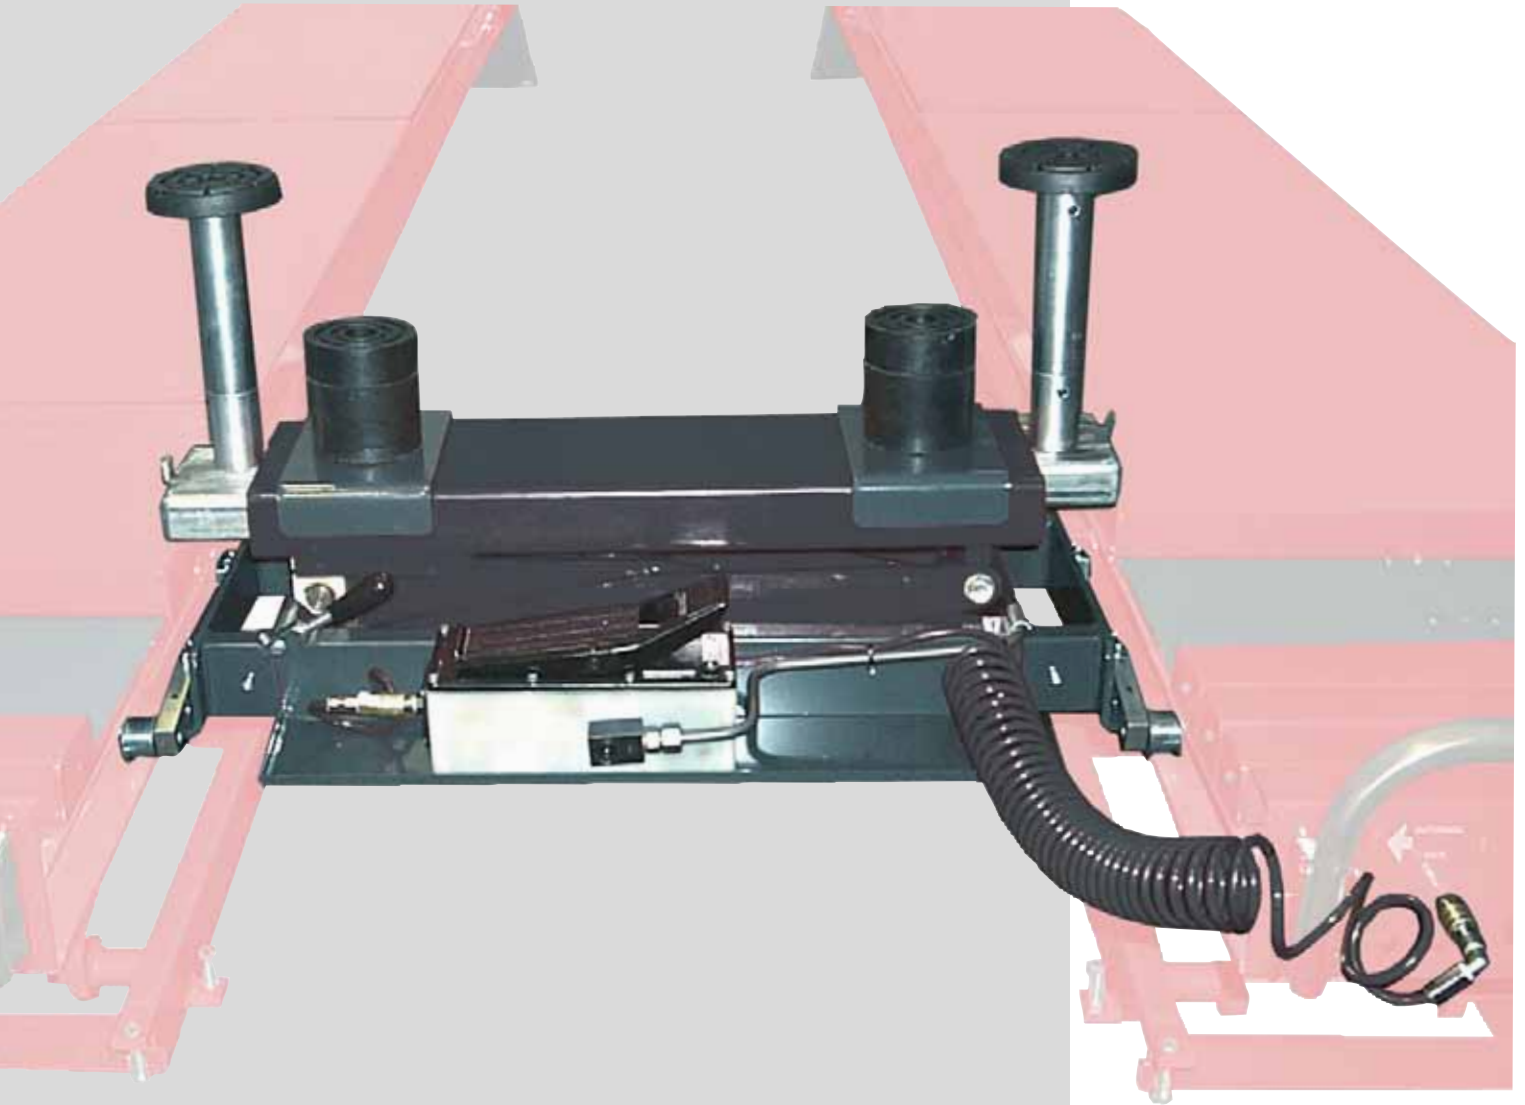

EN

Wheels' free transom

IT

Traversa Libera Ruote

DE

Radfreiheber

FR

Barre transversale Libère Roues

ES

Travesaño Libera Ruedas

PT

Elevador para Libertar as Rodas

- EN**
- Scissor lifting transom with two **pneumo-hydraulically activated** grip points (pneumo-hydraulic pump supplied).
 - Capacity **2200 kg**.
 - Pads for lifting vans included.
 - The transom has been designed for installation on **PSR 50 - PSR 43 lifts**.
 - Supply air pressure 6-8 Bar.

- IT**
- Traversa di sollevamento a forbice con due punti di presa ad **azionamento pneumoidraulico** (pompa pneumoidraulica compresa in fornitura).
 - Portata **2200 kg**.
 - Tamponi per sollevare furgoni compresi in fornitura.
 - La traversa è progettata per essere installata su **ponti PSR 50 - PSR 43**.
 - Pressione aria di alimentazione 6÷8 Bar.



- DE**
- Hubtraverser mit zwei **pneumohydraulisch gesteuerten Hebeupunkten** (pneumohydraulische Pumpe im Lieferumfang enthalten).
 - Tragfähigkeit **2200 kg**.
 - Puffer zum Anheben des Transporter im Lieferumfang enthalten.
 - Der Hubtraverse wurde für die Installation auf den **Hebebühnen PSR 50 - PSR 43** entwickelt.
 - Druckluftversorgung 6÷8 Bar.

- FR**
- Barre transversale de levage à ciseaux avec deux points de prise à **actionnement pneumohydraulique** (la pompe pneumohydraulique fait partie de la fourniture).
 - Portée **2200 kg**.
 - Les tampons pour soulever fourgons sont compris dans la fourniture.
 - La barre transversale a été conçue pour être montée sur des **élevateurs PSR 50 - PSR 43**.
 - Pression air d'alimentation de 6 à 8 bar.

- ES**
- Travesaño de elevación de tijeras con dos puntos de toma de **accionamiento neumohidráulico** (bomba neumohidráulica incluida en el suministro).
 - Capacidad **2200 kg**.
 - Tampones para elevar furgonetas incluidos en el suministro.
 - El travesaño está proyectado para instalarlo en los **elevadores PSR 50 - PSR 43**.
 - Presión del aire de alimentación 6÷8 Bar.

- PT**
- Elevador de tesoura com dois pontos de **tomada com sistema pneumo-hidráulico** (bomba pneumo-hidráulica fornecida junto com o dispositivo).
 - Capacidade **2200 kg**.
 - Tampões para elevar furgões fornecidos com o dispositivo.
 - O elevador foi concebido para ser instalado em **pontes PSR 50 - PSR 43**.
 - Pressão do ar de alimentação 6÷8 Bar.

EN → **Dimensions** **IT** → **Dimensioni** **DE** → **Abmessungen**
FR → **Dimensions** **ES** → **Dimensiones** **PT** → **Dimensões**

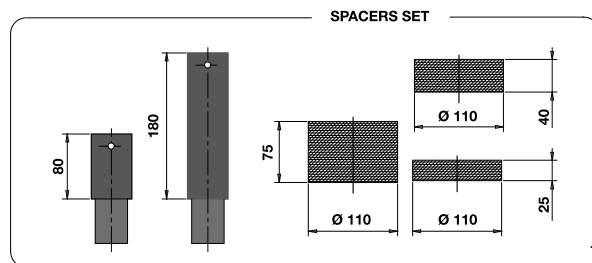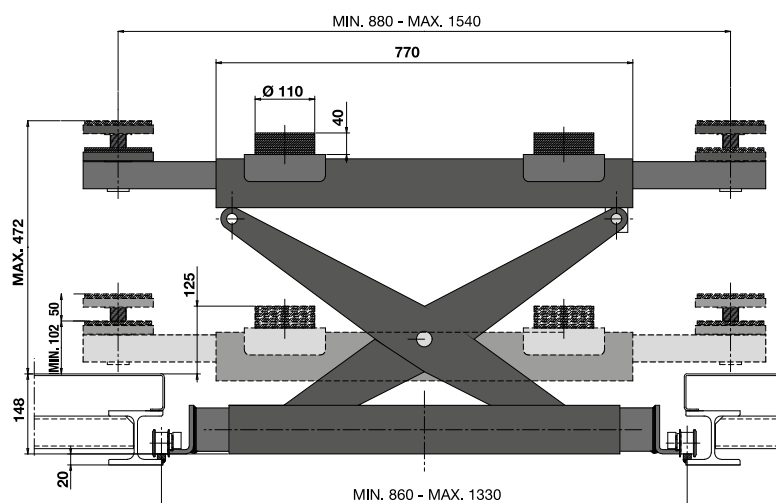

The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time. Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso. Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.
 Les photographies, caractéristiques et données techniques n'engagent en rien le fabricant. Elles peuvent subir des modifications sans préavis. Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes.
 La empresa se reserva el derecho de modificarlas en cualquier momento. Fotografias, características e os dados técnicos não são vinculantes e podem sofrer modificações sem aviso prévio.