




Balancedoras



Flange de alta precisão para o bloqueio perfeito das rodas

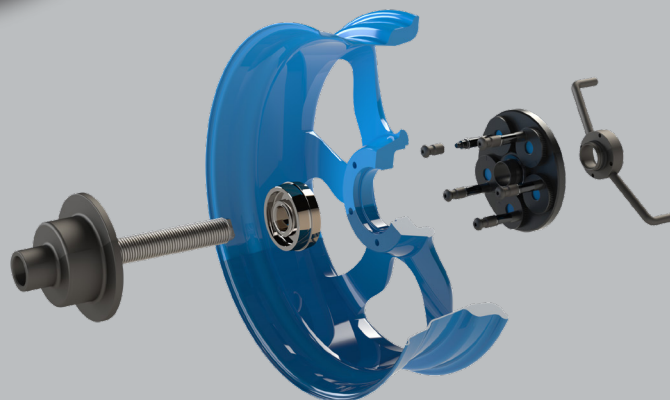


50% de um bom balanceamento depende do sistema de centragem e de bloqueio das rodas. Por que correr riscos?

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

- Resultados de balanceamento **excelentes!**
- Distribuição da **carga axial uniforme**, como os parafusos das rodas no automóvel
- **Configuração simples e rápida**
- **Indestrutíveis e leves (apenas 1,5kg)**
- **Bloqueio e balanceamento seguros.** Não causam danos às superfícies das rodas de liga leve ou rachaduras nas rodas com revestimento de plástico
- **Cabeças dos pinos intercambiáveis** através de um sistema de acoplamento rápido que se adaptam de forma correta aos aros de aço e liga
- **UNIVERSAL.** Aplicadas em qualquer balanceadora Sice Ø 40 mm.


O seu atendimento competente e rápido inspirará confiança, garantindo maior fidelização do cliente.

VISÃO GERAL DOS PRODUTOS




8-21100294 - FPF FASTPLATE 5

para aros de 5 furos. Gama de bloqueio 95,25 - 180 mm



8-21100295 - FPF FASTPLATE 3-4-6-8

para aros de 3-4-6-8 furos. Gama de bloqueio 95,25 - 180 mm

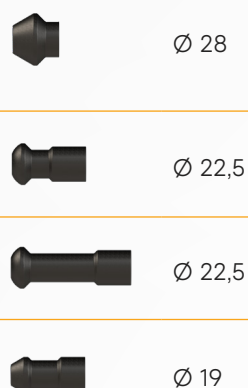

8-21100296 - FPF FASTPLATE KIT

para aros de 3-4-5-6-8 furos. Gama de bloqueio 95,25 - 180 mm



8-21100297 - FPF-C SLEEVE HANDLE

Manga para balanceadoras de bloqueio automático. É aparafusada diretamente na FASTPLATE para trabalhar com mais conforto e rapidez