


# PDCH 450C B PDCH 350C B



**Elevadores eletro-hidráulicos de duas colunas com base de conexão na terra para tetos de altura limitada**



**Estrutura da coluna reforçada internamente** para reduzir a flexão e guiar de cabos interna



**Rosqueamento duplo** para uma grande regulagem vertical do bujão (95÷180 mm)




**Realinhamento dos dois carros** por meio de cabos metálicos que garantem **ótima sincronização** dos carros.



### PROTEÇÃO

**Proteção em borracha das portas.**  
Parada da rotação dos braços nos **setores dentados**.

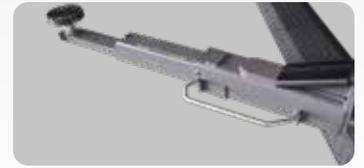

### BRAÇOS

Quatro braços **assimétricos de 3 estados**. Última extensão do braço extremamente sutil (30 mm) para permitir a captura dos veículos rebaixados.

### ACESSÓRIOS FORNECIDO

- Dispositivo de apoio mecânico dos carros em cada coluna garante a máxima segurança de trabalho.
- Dois conjuntos de extensão dos bujões.

### ACESSÓRIOS A PEDIDO



#### 8-43300014

Kit de 4 espaçadores para bujões de braços, A=80 mm



#### 8-43300015

Kit de 4 espaçadores para bujões de braços, A=140 mm



#### 8-43300021

Kit de 4 espaçadores para bujões de braços, A=35 mm



#### 8-43300016



Kit de 4 adaptadores para Mercedes Sprinter

Para os outros acessórios, consultar o catálogo específico.

### DADOS TÉCNICOS

Modelo	PDCH 45C B	PDCH 35C B
Carga elevado	4500 kg	3500 kg
Tempo de subida	40 s	
Motor trifásico	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Motor monofásico	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz	
Altura máxima elevação	2003 mm	
Altura máxima elevação	115 mm	

### DIMENSÕES

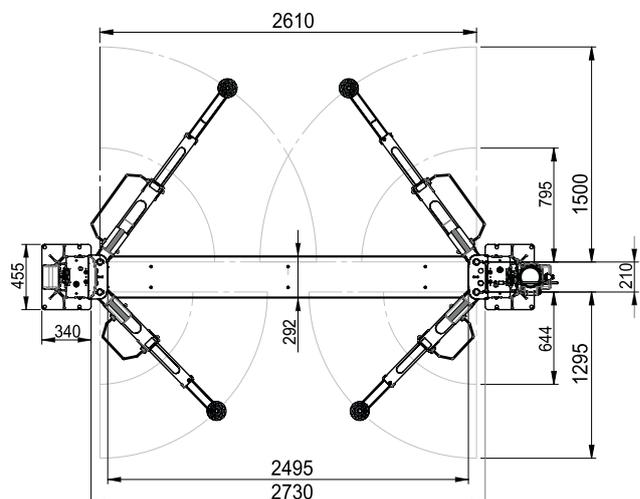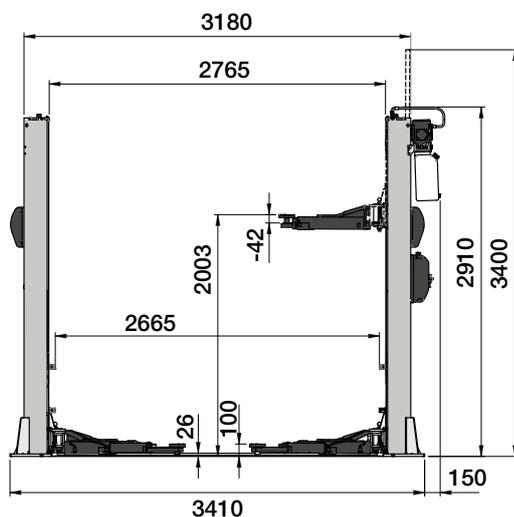

Fotografias, características e os dados técnicos não são vinculantes e podem sofrer modificações sem aviso prévio.

Cod. DPSC000661\_05/2024



NEXION SPA - ITALY  
www.sice.it - sice@sice.it



Designed in  
ITALY