

PSCA 40C T E
PSCA 36C T E



Elevador de tesoura eletro-hidráulico sob carroceria, para especialistas em pneus, mecânicos de automóveis e oficinas



Suporte do cilindro sólido e conexão na base e **pedais removíveis** para uma manutenção mais simples.



Configurações para instalação de embutir.



Alinhamento dos pedais com sistema **MASTER/SLAVE**.




PARAFUSOS AJUSTÁVEIS

Parafusos ajustáveis com borracha para amortecer o fim de curso.

PEDAIS COM EXTENSÃO

Pedais com **extensão removível**

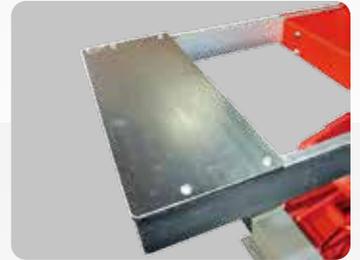

PATINS DE DESLIZAMENTO

Patins de deslizamento de grandes dimensões e autolubrificantes

ACESSÓRIOS FORNECIDO

- Buchas autolubrificantes em todas as partes giratórias
- Conjunto de 4 bujões de borracha

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS


- Par de travessas de bujões para off-road
- Kit para instalação de embutir

Para os outros acessórios, consultar o catálogo específico

DADOS TÉCNICOS

Modelo	<i>PSCA 40C T E</i>	<i>PSCA 36C T E</i>
Carga elevado	4000 kg	3600 kg
Tempo de subida	45 s	
Motor trifásico	400/230V - 3kW - 3Ph - 50/60Hz	
Motor monofásico	230V - 3kW - 1Ph - 50/60Hz	
Altura máxima elevação	2010 mm	
Altura máxima elevador	290 mm	270 mm

DIMENSÕES

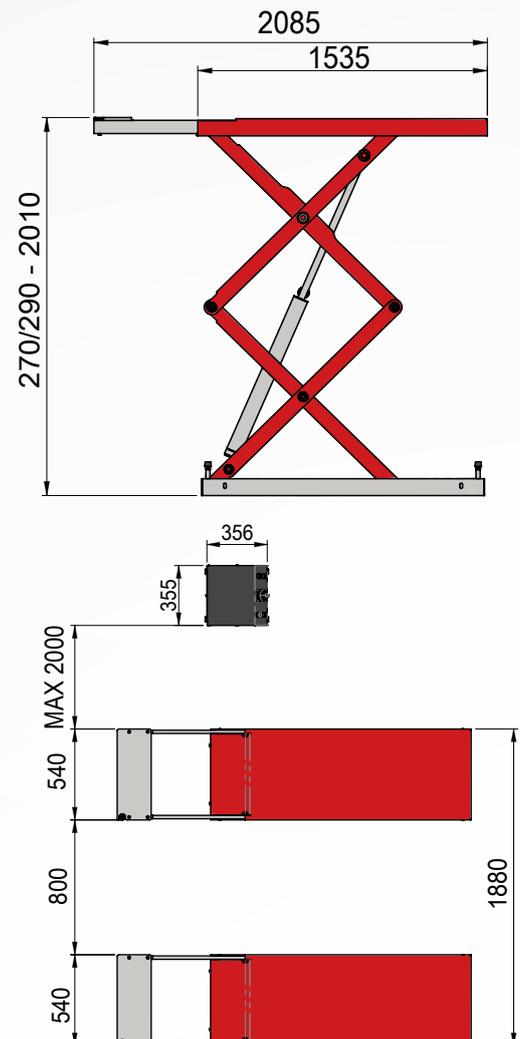

Fotografias, características e os dados técnicos não são vinculantes e podem sofrer modificações sem aviso prévio. Cod. DPSC000643_05/2024