



3500



## Ponte elettroidraulico reversibile ribassato a forbice per auto, SUV e furgoni.

- **Robusta struttura delle forbici** che offre grande stabilità laterale
- **Basamento zincato a caldo** di serie, forbici pedane e rampe verniciati
- **Allineamento garantito** da due robuste barre antitorsione
- **Leva di avviamento** da posizione zero a massima altezza



**Ideale per gommisti, autoriparatori e carrozzieri**



### SISTEMA IDRAULICO

Sistema idraulico ridondante con due cilindri per ogni pedana, senza necessità di aria compressa e sicurezze meccaniche.




### UNITÀ DI COMANDO

Unità di comando a bassa tensione con controlli a "uomo-presente"



### PEDANE CON FLAPS

**Pedane con flaps appesi**, che fungono anche da rampe per la salita del veicolo. La loro **struttura "mandorlata"** garantisce una buona manovrabilità anche in condizioni bagnate.

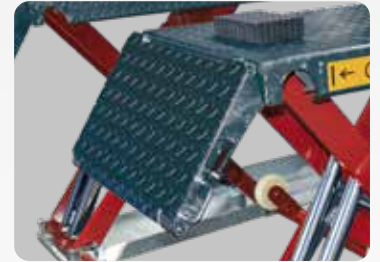

### ACCESSORI IN DOTAZIONE



**TAMPONI IN GOMMA**  
kit 4 pezzi H=40 mm

### ACCESSORI CONSIGLIATI



**8-4110028**  
**KIT CARRELLATO**  
Composto da ruote e leva manuale





**8-42300027**  
**TAMPONI IN GOMMA**  
kit 4 pezzi H=80 mm

Per altri accessori consultare l'apposito catalogo.

### DATI TECNICI

Portata sollevatore	<b>3500 kg</b>
Altezza max. sollevamento	<b>895 mm</b>
Altezza minima sollevamento	<b>105 mm</b>
Altezza di lavoro	<b>1000 mm + tamponi gomma</b>
Tempo di salita/discesa	<b>16 s</b>
Unità idraulica	<b>2.2 kW</b>
Voltaggio	<b>230/400V - 3Ph - 50/60Hz</b>

### DIMENSIONI

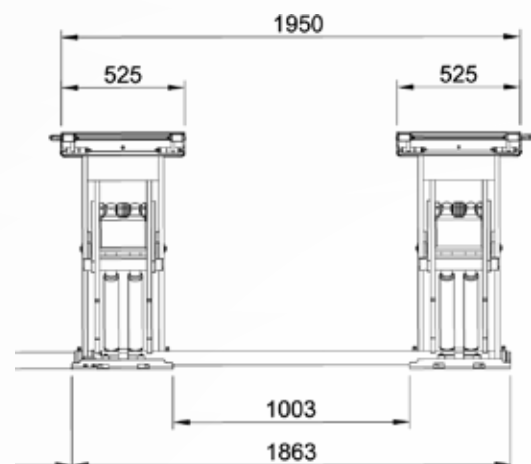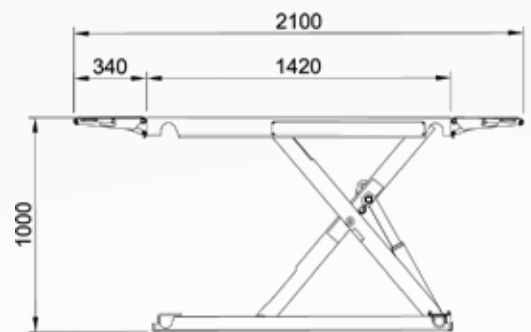

Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.

Cod. DPSC000662\_09/2024



NEXION SPA - ITALY  
www.sice.it - sice@sice.it



Designed in  
ITALY