

# PSR 55C PSR 45C



**Elevador de tesoura  
eletro-hidráulico sob rodas**



5500 4500



**Elevador de tesoura eletro-hidráulico sob rodas,  
para o controle do alinhamento geométrico “CT”**

# PSR 55C - PSR 45C




Elevador de tesoura eletro-hidráulico sob rodas, para o controle do alinhamento geométrico “CT”, isto é, com: - pedais oscilantes dianteiros e recessos planos giratórios inferiores.

Elevador auxiliar de liberação das rodas “LT”.

Disponível nas versões:

PSR 55C - PSR 55C CT - PSR 55C CT LT

PSR 45C - PSR 45C CT - PSR 45C CT LT

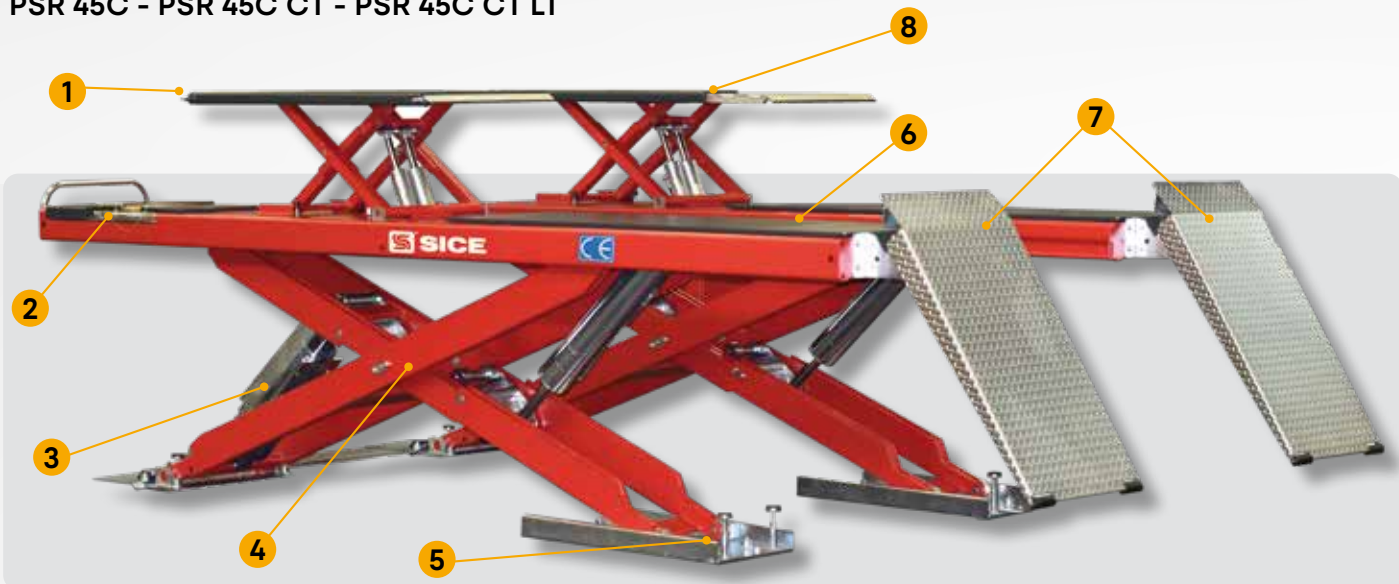

1

## LIFT TABLE COM CILINDRO DUPLO

“Lift table” com **cilindro duplo de elevação** para garantir um paralelismo contínuo de elevação.

2

## PRATO GIRATÓRIO

Recesso para **prato giratório ajustável**.



3

## CREMALHEIRA DE ESTACIONAMENTO

**Cremaheira de estacionamento ajustável**, ideal para regulagem precisa em caso de controle do alinhamento geométrico.





#### 4 ARTICULAÇÃO DE ELEVAÇÃO DUPLA

Articulação de elevação dupla para garantir um paralelismo contínuo da elevação.

#### 5 CHASSI DE BASE AJUSTÁVEL

As versões para o alinhamento de rodas da gama incluem a possibilidade de **regular o chassi de base**.



#### 6 PEDAIS OSCILANTES

Pedais oscilantes com bloqueio do pneu pela centralina.

#### 7 LIFT TABLE COM DUPLAS EXTENSÕES

Lift table com duplo cilindro de elevação e **duplas extensões** dianteiras e traseiras para maior flexibilidade na captura dos pontos de elevação, não é necessário nenhum movimento do veículo na ponte.



#### 8 RAMPAS CURTAS E ROBUSTAS

Fácil subida do automóvel com rampas curtas e robustas graças à altura muito reduzida.



#### 9 CENTRALINA DE COMANDO

Centralina de comando com poucas teclas básicas e ícones funcionais claros e intuitivos

#### EQUIPAMENTO

- Sistema de nivelamento automático dos pedais graças ao circuito hidráulico master/slave.
- Buchas autolubrificantes em todas as partes giratórias.
- Conjunto de 4 bujões de borracha.



#### ACESSÓRIOS SOB ENCOMENDA

- Par de travessas de bujões para off-road.
- Kit para instalação de embutir.



Para os outros acessórios, consultar o catálogo específico

## DIMENSÕES



### PSR 55C - PSR 45C

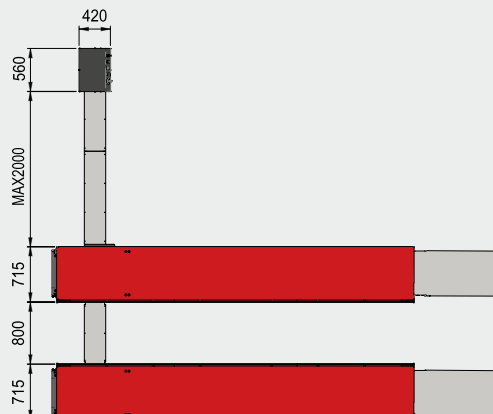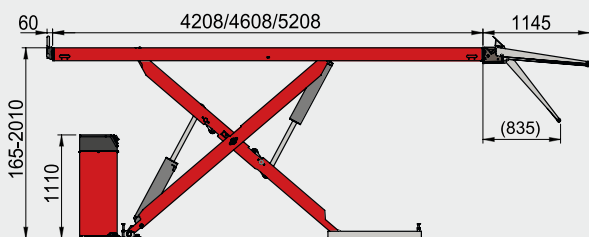

### PSR 55C CT - PSR 45C CT

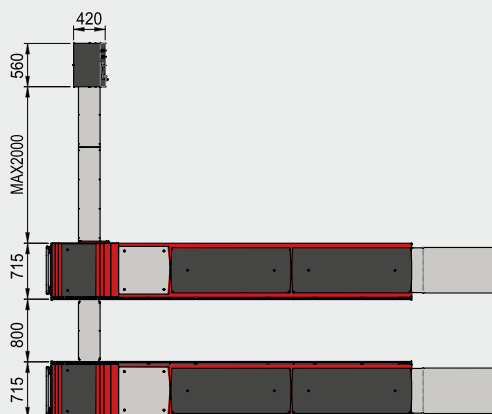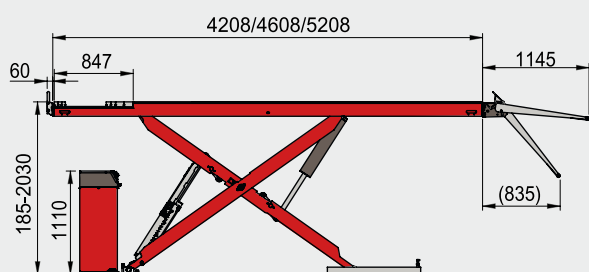

### PSR 55C CT LT - PSR 45C CT LT

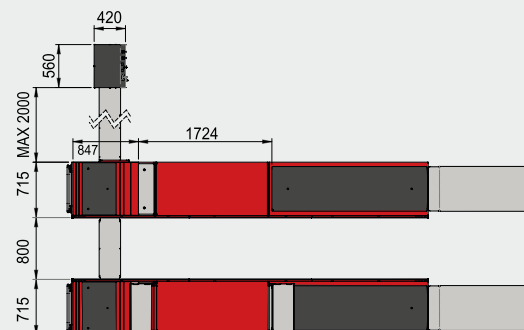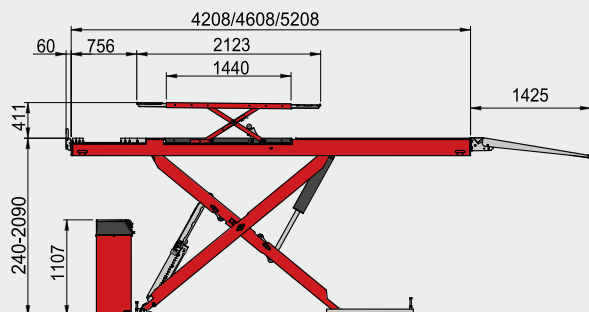

## DADOS TÉCNICOS

### PSR55C - PSR 55C CT - PSR 55C CT LT

Carga elevador principal	5500 kg
Carga "LT"	4000 kg
Tempo de subida	45 s
Motor	400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz
Altura máx. elevador principal	2010/2030/2090 mm
Altura máx. elevador "LT"	411 mm
Altura mínima elevador	165/185/240 mm
Comprimento pedais	4608/5208 mm

### PSR45C - PSR 45C CT - PSR 45C CT LT

Carga elevador principal	4500 kg
Carga "LT"	4000 kg
Tempo de subida	45 s
Motor	400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz
Altura máx. elevador principal	2010/2030/2090 mm
Altura máx. elevador "LT"	411 mm
Altura mínima elevador	165/185/240 mm
Comprimento pedais	4208 mm

Fotografias, características e os dados técnicos não são vinculantes e podem sofrer modificações sem aviso prévio. Cod. DPSC000631\_05/2024