


# PSR 55C PSR 45C



**Elektrohydraulische  
Scherenhebebühne**



5500 4500

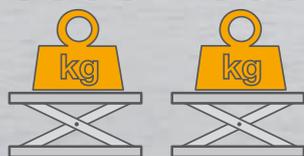

**Elektrohydraulische Scherenhebebühne für die  
geometrische Achsvermessung "CT"**

# PSR 55C - PSR 45C




Elektrohydraulische Scherenhebebühne für die geometrische Achsvermessung "CT", d. h. mit:  
- hinteren verschiebbaren Fahrschienen und Aussparungen für vordere Drehplatten.

Radfreiheber "LT".

Verfügbar in den Versionen:

PSR 55C - PSR 55C CT - PSR 55C CT LT

PSR 45C - PSR 45C CT - PSR 45C CT LT

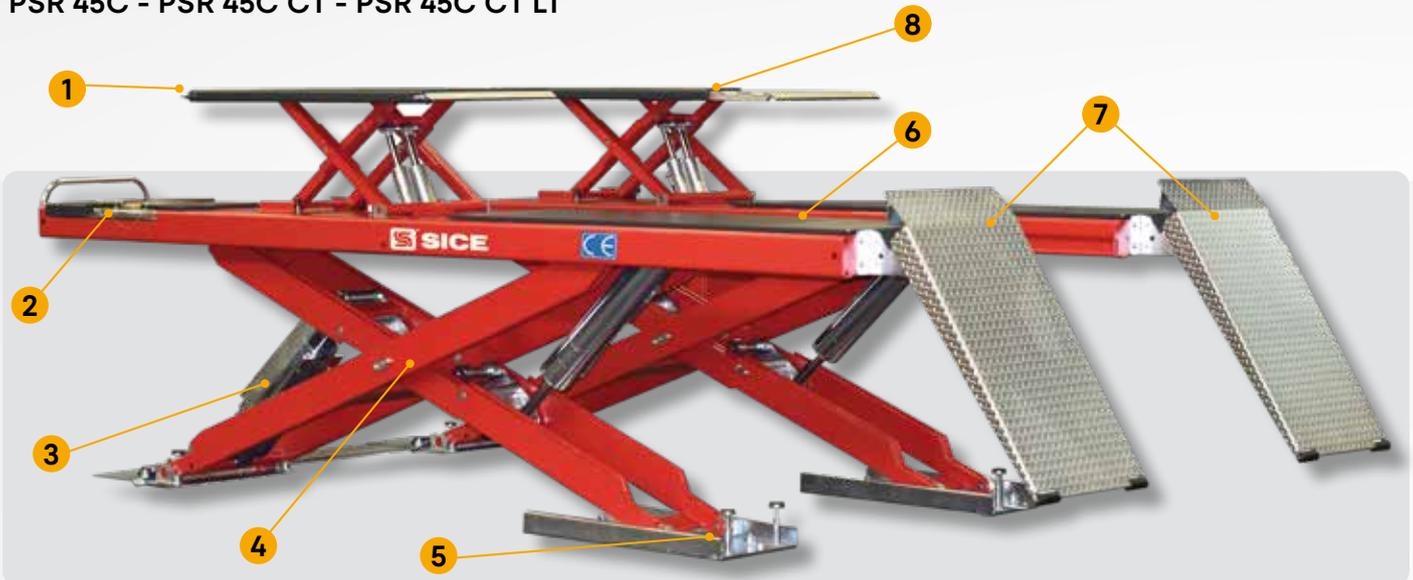

1

## LIFT TABLE MIT DOPPELTEM HUBZYLINDERN

„Lift table“ mit doppeltem Hubzylindern zur Gewährleistung einer ständigen Parallelität des Hubs.

2

## DREHPLATTE

Aussparung für **einstellbare** Drehplatte.



3

## VERSTELLBARE FESTSTELLZAHNSTANGEN

Verstellbare Feststellzahnstangen, ideal für präzise Einstellungen bei Achsvermessungskontrollen.





#### 4 DOPPELTES HUBGESTÄNGE

Doppeltes Hubgestänge zur Gewährleistung einer ständigen Parallelität des Hubs.

#### GRUNDRAHMEN ZU VERSTELLEN

Die Versionen für die Achsvermessung der Baureihe beinhalten die Möglichkeit, den **Grundrahmen zu verstellen**.



5



#### 6 VERSCHIEBBARE FAHRSCHIENEN

Verschiebbare Fahrschienen mit Reifeneinspannung über Steuereinheit.

#### 7 LIFT TABLE MIT DOPPELTEN VERLÄNGERUNGEN

Lift-table mit doppeltem Hubzylinder und **doppelten Verlängerungen** vorne und hinten für mehr Flexibilität der Fassung an den Hebepunkten - das Fahrzeug muss nicht mehr auf der Hebebühne bewegt werden.



7



#### 8 RAMPE KURZE UND ROBUSTE

Einfaches Auffahren über, dank der sehr geringen Bodenhöhe, kurze und robuste Rampen.



#### 9 STEUEREINHEIT

Steuereinheit mit wenigen wesentlichen Tasten sowie klaren und **intuitiven Funktionssymbolen**.

#### STANDARD ZUBEHÖR

- Automatischem Nivelliersystem der Fahrschienen über das Hydrauliksystem Master/Slave.
- Selbstschmierenden Buchsen an allen sich drehenden Teilen.
- Satz mit 4 Gummiauflagen.



#### AUF ANFRAGE ZUBEHÖR

- Paar Querstreben und Auflagen für Geländewagen.
- Kit für Unterflurinstallation.
- Weiteres Zubehör Gemäss Verzeichnis





## ABMESSUNGEN


### PSR 55C - PSR 45C

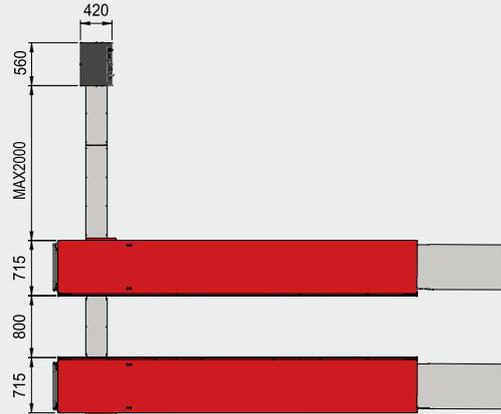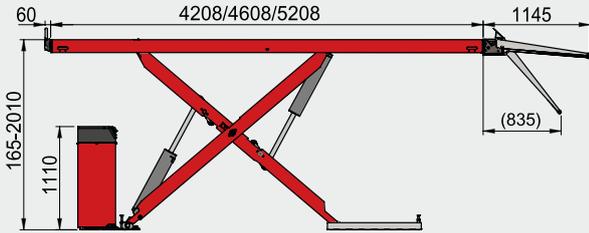

### PSR 55C CT - PSR 45C CT

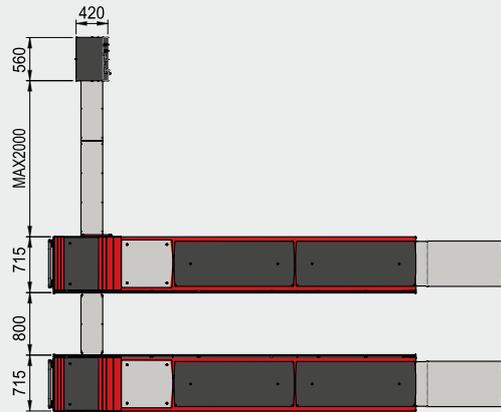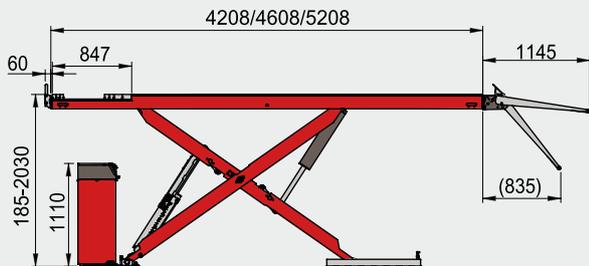

### PSR 55C CT LT - PSR 45C CT LT

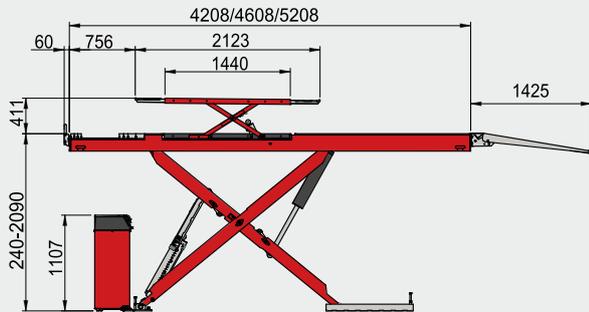

## TECHNISCHE DATEN

### PSR55C - PSR 55C CT - PSR 55C CT LT

Tragfähigkeit Haupthebebühne	<b>5500 kg</b>
Tragfähigkeit „LT“	<b>4000 kg</b>
Hebezeit	<b>45 s</b>
Motor	<b>400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz</b>
Max. Höhe der Haupthebebühne	<b>2010/2030/2090 mm</b>
Max. Höhe Heben „LT“	<b>411 mm</b>
Mindesthubhöhe des Radfreihebers	<b>165/185/240 mm</b>
Länge der Fahrschiene	<b>4608/5208 mm</b>

### PSR45C - PSR 45C CT - PSR 45C CT LT

Tragfähigkeit Haupthebebühne	<b>4500 kg</b>
Tragfähigkeit „LT“	<b>4000 kg</b>
Hebezeit	<b>45 s</b>
Motor	<b>400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz</b>
Max. Höhe der Haupthebebühne	<b>2010/2030/2090 mm</b>
Max. Höhe Heben „LT“	<b>411 mm</b>
Mindesthubhöhe des Radfreihebers	<b>165/185/240 mm</b>
Länge der Fahrschiene	<b>4208 mm</b>

Die Fotografien, die angegebenen Eigenschaften und die technischen Daten sind nicht verbindlich und können ohne Vorankündigung geändert werden.