

PSR 55C PSR 45C



**Elevador electrohidráulico
de tijera bajo rueda**



5500 4500



**Elevador electrohidráulico de tijera bajo rueda,
para el control alineador geométrico "CT"**

PSR 55C - PSR 45C




Elevador electrohidráulico de tijera bajo rueda, para el control alineador geométrico "CT", es decir con: - plataformas oscilantes traseras y cavidades platos giratorios delanteros.

Elevador auxiliar libre rueda "LT".

Disponible en las versiones:

PSR 55C - PSR 55C CT - PSR 55C CT LT

PSR 45C - PSR 45C CT - PSR 45C CT LT

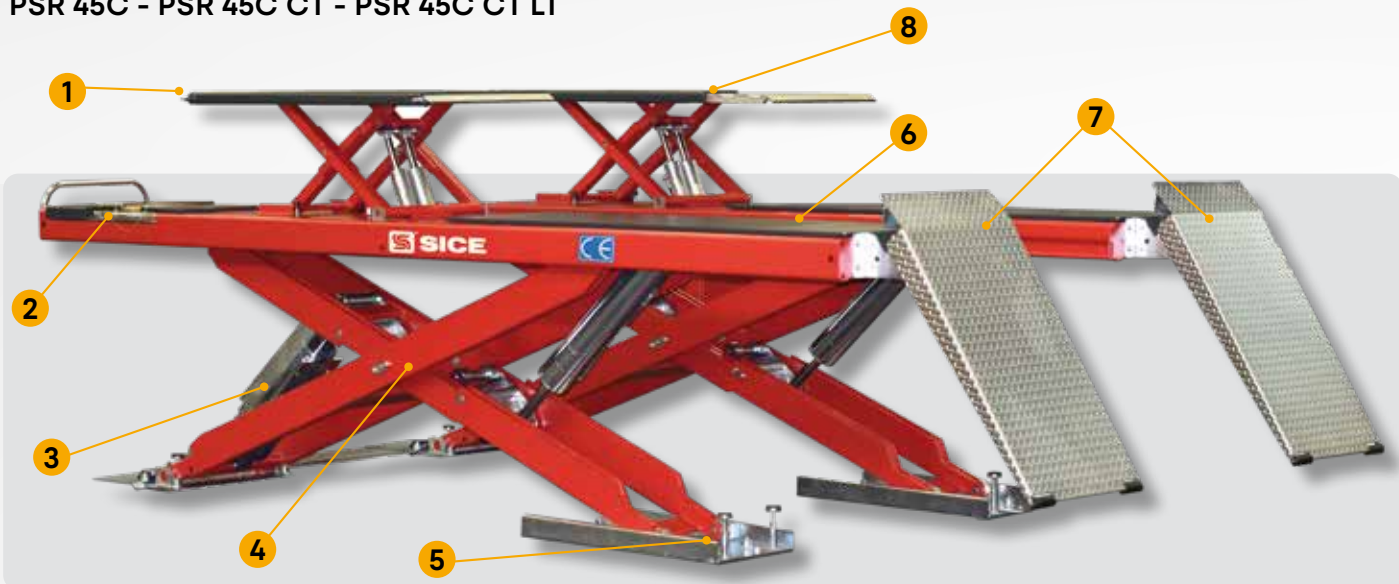

1

LIFT-TABLE CON DOBLE CILINDRO

"Lift-table" con **dobles cilindros de elevación** para garantizar un continuo paralelismo de elevación.

2

PLATO GIRATORIO

Cavidad para plato giratorio **ajustable**.



3

CREMALLERAS DE ESTACIONAMIENTO

Cremailleras de estacionamiento **ajustables**, ideales para regulaciones precisas en caso de control alineador geométrico.





4

DOBLE MECANISMO DE PALANCAS

Doble mecanismo de palancas de elevación para garantizar un continuo paralelismo de elevación.

BASTIDOR DE BASE AJUSTABLES

Las versiones para alineador ruedas de la gama incluyen la posibilidad de **regular el bastidor de base**.



5



6

PLATAFORMAS OSCILANTES

Plataformas oscilantes con bloqueo neumático desde central.

LIFT-TABLE CON DOBLES EXTENSIONES

Lift-table con doble cilindro de elevación y dobles extensiones delanteras y traseras para mayor flexibilidad en la toma de los puntos de elevación, no es necesario ningún movimiento del vehículo en el elevador.



7



8 RAMPAS CORTAS Y SÓLIDAS

Fácil subida del vehículo con rampas cortas y sólidas gracias a la altura muy reducida.



9 CENTRAL DE MANDO

Central de mando con pocas **teclas esenciales** e **iconos funcionales claros** e **intuitivos**.

ACCESORIOS DE SERIE

- Sistema de nivelación automático de las plataformas gracias al circuito hidráulico master/slave
- Casquillos autolubrificantes en todas las partes giratorias
- Set de 4 topes de goma



ACCESORIOS BAJO PEDIDO

- Par de travesaños topes de goma para todoterreno
- Kit para instalación empotrada



Para otros accesorios consultar el emplazamiento catálogo

DIMENSIONES



PSR 55C - PSR 45C

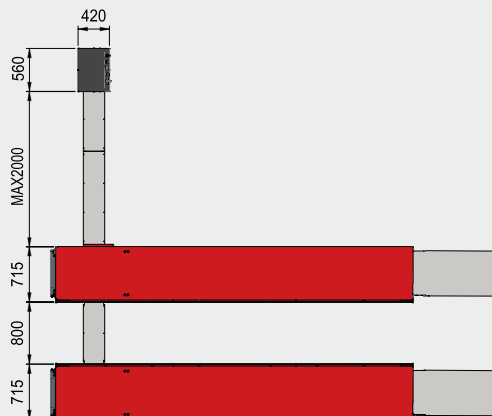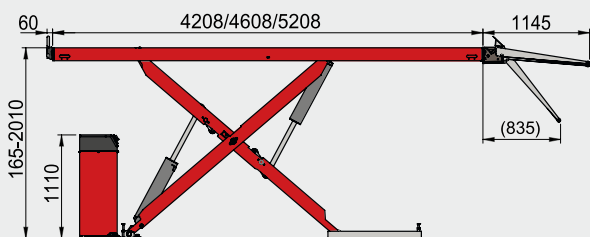

PSR 55C CT - PSR 45C CT

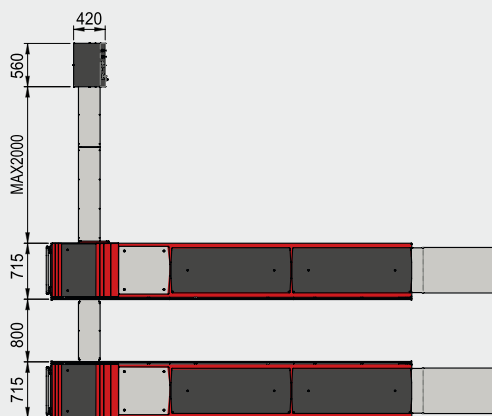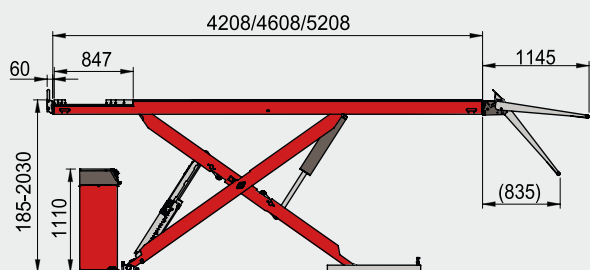

PSR 55C CT LT - PSR 45C CT LT

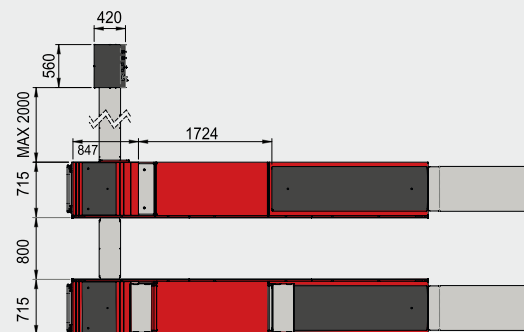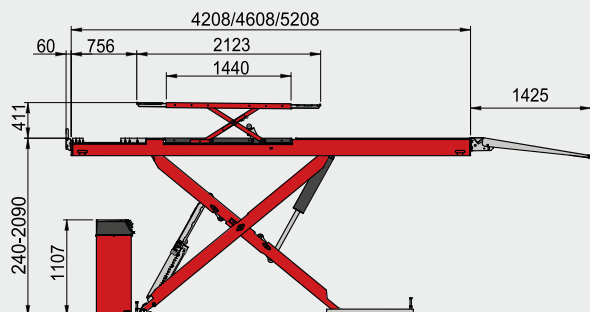

DATOS TÉCNICOS

PSR55C - PSR 55C CT - PSR 55C CT LT

Capacidad elevador principal	5500 kg
Capacidad "LT"	4000 kg
Tiempo de subida	45 s
Motor	400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz
Altura máx. elevador principal	2010/2030/2090 mm
Altura máx. elevador "LT"	411 mm
Altura mínima elevador	165/185/240 mm
Longitud plataforma	4608/5208 mm

PSR45C - PSR 45C CT - PSR 45C CT LT

Capacidad elevador principal	4500 kg
Capacidad "LT"	4000 kg
Tiempo de subida	45 s
Motor	400/230V - 3kW 3Ph - 50/60Hz
Altura máx. elevador principal	2010/2030/2090 mm
Altura máx. elevador "LT"	411 mm
Altura mínima elevador	165/185/240 mm
Longitud plataforma	4208 mm