

# S 560 Evo

**S** **SICE**  
AUTOMOTIVE EQUIPMENT



## Smontagomme da camion automatico universale



**ECO MODE**

Smontagomme elettroidraulico **AUTOMATICO** per smontaggio e montaggio di pneumatici di autocarri, autobus, trattori e veicoli di movimentazione terra con cerchi a canale o ad anello elastico

Ribaltamento automatico del braccio utensili


Rotazione automatica degli utensili

Unità di comando portatile



A RICHIESTA  
**NEW**  
Kit Radio  
2.4 GHz

**Smontaggio rapido per tutti i pneumatici di mezzi pesanti con o senza camera d'aria!**

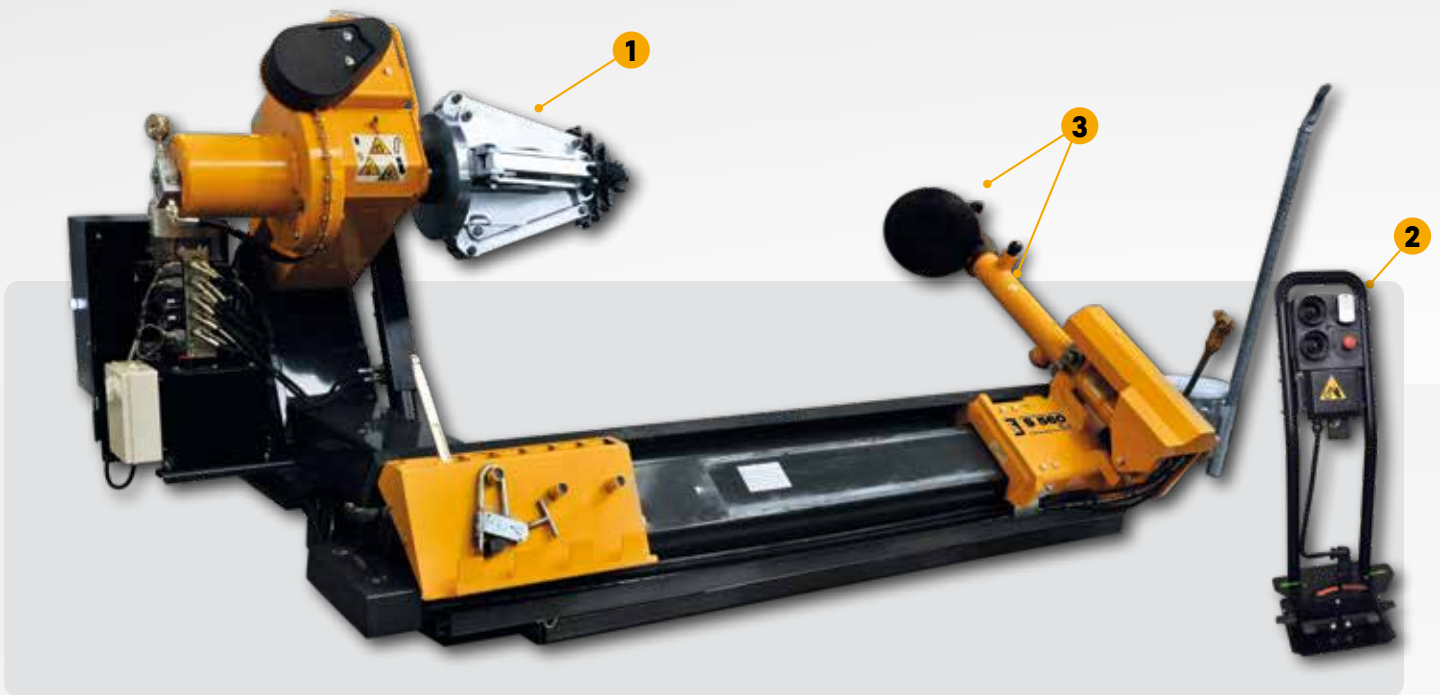

1

## MANDRINO

Mandrino autocentrante autofrenante universale con **rotazione oraria e antioraria a due velocità.**



2


## COMANDI

Unità di comando portatile con radiocomando a distanza (a richiesta).



## CENTRALINA IDRAULICA - ECO MODE

La funzione automatica "ECO MODE" permette un grande risparmio energetico. Quando la macchina non è utilizzata, si spegne automaticamente. Sempre in automatico, riparte al primo comando.

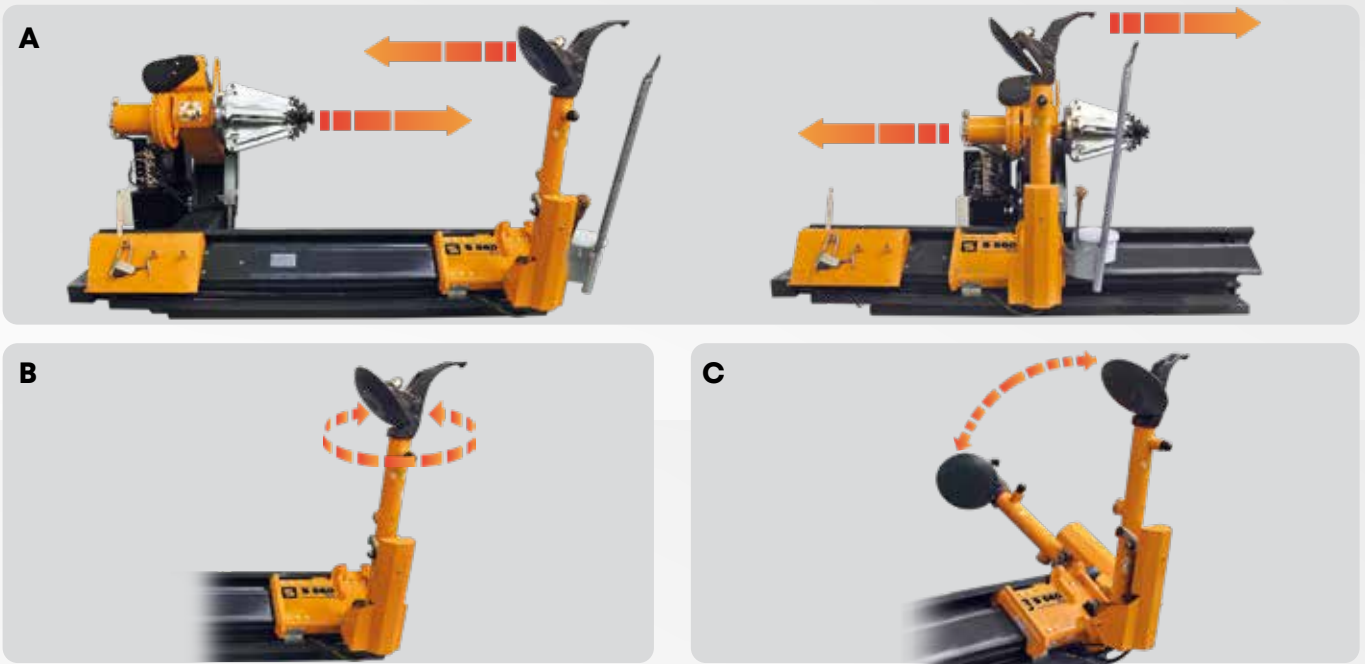

3

### UTENSILI

**A\_Movimento simultaneo** del portamandriino e del carrello braccio utensili

**B\_Rotazione automatica** degli utensili

**C\_Ribaltamento automatico** del braccio utensili

\* Tubeless - Supersingle



\* OTR



\* Ruote agricole



### ACCESSORI STANDARD

PC  
COD. 219244H



KIT  
COD. 8-12100044

x3



LC  
COD. 801417620



LA  
COD. 801217615



## ACCESSORI CONSIGLIATI




**8-11400034 SGG**  
Vaso portagrasso con pennello (5 kg)



**801280918 RTB**  
Rullo tubeless per gomme da camion e autobus



**8-12100155 PA**  
Prolunghe per autocentrante per cerchi fino a 58"



4x 4x 4x

**8-12100156 GL**  
Griffe per cerchi in lega con speciali inserti in plastica



**8-12120025 RC TROLLEY 2.4**  
Radiocomando a distanza multicanale



**2201677 DP12**  
Dispositivo pneumatico pressa-tallone.



**801227195 PL**  
Pinza per cerchi in lega



**801271597 MV**  
Coppia di morsetti con vite per ruote con cerchietto

Per maggiori informazioni consultare il catalogo accessori completo

## DATI TECNICI

Capacità di bloccaggio	14" ÷ 58" (48" - 58" con prolunghe)
Diametro max. pneumatico	2.600 mm
Larghezza max. pneumatico	1.500 mm
Peso max. ruota	1.700 kg
Capacità cilindro sollevamento ruota	2.500 kg
Coppia di rotazione mandrino	5.150 Nm
Forza stallonatore	30.000 N
Bloccaggio minimo foro centrale ruota	100 mm
Altezza minima di lavoro all'asse mandrino	350 mm
Peso netto	1410 kg

## ALIMENTAZIONE

Motore centralina idraulica	4 kW
Motoriduttore a due velocità	1.9 ÷ 2.5 kW
Voltaggio	400/230 V - 3 Ph - 50/60 Hz

## DIMENSIONI



Fotografie, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modifiche senza preavviso.

Cod. DPSC000618\_12/2023