CATALOGO PRODOTTI ITALIA
in vigore da MARZO 2025

COMPLEMENTARI
E ACCESSORI ORIGINALI

SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

ED. MAGGIO 2025

TABELLA COLORI

Standard	RAL 1007	Giallo	A => /40
Optional	RAL 3002	Rosso	B => /16
Optional	RAL 5015	Blue	C => /25
Optional	RAL 9006	Grigio chiaro	D => /36

Il telaio principale é sempre grigio scuro RAL 7016 => /34

NEXION S.p.A. declina ogni responsabilità per eventuali reclami derivanti dall'utilizzo di accessori o ricambi non originali con conseguente decadenza della dichiarazione di conformità CE.

SOMMARIO

SOLLEVATORI AUSILIARI PER RUOTE ***4***
PARTNER 70 4

GENERATORI D'AZOTO ***5***
SERIE N 5
N 300 5
N 500 5
N 1800 5
ACCESSORI A RICHIESTA PER SERIE N 6

LAVARUOTE ***8***
LS 850 8
ACCESSORI A RICHIESTA PER LS 850 9

VULCANIZZATORI ***11***
SVP1 11
SVP2 11
SVP3 11
SVP4 12
SVP5 12
SVP5/L 12
ACCESSORI A RICHIESTA PER VULCANIZZATORI 13

VASCHE PROVA CAMERE E TUBELESS ***14***
AL18 14
AL24 14

STAZIONI DI DIAGNOSI E RICARICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA ***15***
SERIE A/C 1100 15
SERIE A/C 1105 16
SERIE A/C 1600 17
SERIE A/C 1605 18
ACCESSORI A RICHIESTA PER STAZIONI DI DIAGNOSI E RICARICA 19

PARTNER 70

Sollevatore a batteria: ti aiuta a smontare, spostare e montare, in piena sicurezza e con la massima semplicita' ruote fino a 70 kg di peso.

Codice	Alimentazione	Descrizione	
8-21120020/64		**PARTNER 70**	

SERIE N

N 300

N 500

N 1800

Codice	*Alimentazione*	*Descrizione*	
0-55401200/16		***N 300*** Generatore d'azoto con capacità 3,0 Nm 3/h (3000 lit/h).	
0-55401300/16		***N 500*** Generatore d'azoto con capacità 5,0 Nm 3/h (5000 lit/h).	
0-55401600/16		***N 1800*** Generatore d'azoto con capacità 18,0 Nm 3/h (18.000 lit/h).	

ACCESSORI A RICHIESTA PER SERIE N

Immagine	*Descrizione*	*Codice*	
	WS Separatore ciclonico condensa.	8-53600000	
	AT Kit avvolgitubo.	8-55600001	
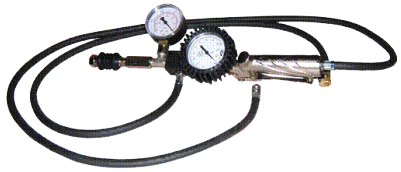	***PSG*** Pistola professionale di gonfiaggio e sgonfiaggio.	8-55600002	
	EC Pistoletta di gonfiaggio con manometro in BAR G 1/4”	8-11100362	

ACCESSORI A RICHIESTA PER SERIE N

Immagine	*Descrizione*	*Codice*	
	EC Pistoletta di gonfiaggio con manometro in BAR e PSI G 1/4”	8-51120007	
	NT Kit per la misurazione della purezza.	8-11600127	
	Kit filtri 3-5 Nm3/h.	8-55600023	
	Kit filtri 20 Nm3/h.	8-55600024	
	Indicatore contaminazione dell’aria.	8-55600025	

LS 850

Dotazione

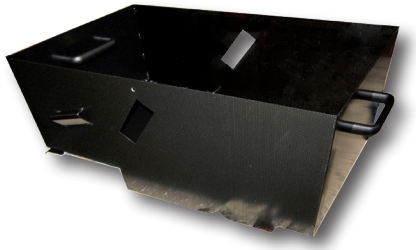

Codice	Alimentazione	Descrizione	
0-55400800/34	400V / 3Ph / 50Hz	***LS 850 B*** con vasca in acciaio, senza riscaldatore.	
0-55400700/34	400V / 3Ph / 50Hz	***LS 850 P*** con vasca in acciaio, con riscaldatore.	
0-55401500/34	400V / 3Ph / 50Hz	***LS 850 T*** con vasca in acciaio inox e riscaldatore.	

ACCESSORI A RICHIESTA PER LS 850

Immagine	*Descrizione*	*Codice*	
x2	***RTP*** kit sostituzione rullo di trascinamento	8-55600026	
x2	***RSA*** kit sostituzione rullo di sostegno	8-55600027	
	SLR Sollevatore ruote.	8-51120005	

ACCESSORI A RICHIESTA PER LS 850

Immagine	Descrizione	Codice	
	Kit granuli di rabbocco (15 kg.).	8-51100063	
	Detergente liquido antischiuma 10L.	8-55600010	
	VSS rubinetto a sfera per scarico acqua	8-55600019	
	RCS raccordo a gomito per scarico acqua	8-55600018	

SVP1

SVP2

SVP3

Codice	*Alimentazione*	*Descrizione*	
0-51400310/40	230V/1Ph/50-60Hz	***SVP1*** Con serraggio delle piastre a leva manuale	
0-51400320/40	230V/1Ph/50-60Hz	***SVP2*** Con serraggio pneumatico ed indicato per le riparazioni delle camere d'aria e dei pneumatici leggeri	
0-51400330/40	230V/1Ph/50-60Hz	***SVP3*** Con serraggio pneumatico, piastra riscaldante da 600 W e regolatore della pressione di serraggio	

SVP4

SVP5

SVP5/L

Codice	*Alimentazione*	*Descrizione*	
0-51400340/40	230V/1Ph/50-60Hz	***SVP4 A*** doppia piastra riscaldante; dispone di un sistema pneumatico di chiusura delle piastre controllato dal regolatore di pressione	
0-51400350/40	230V/1Ph/50-60Hz	***SVP5 A*** doppia piastra riscaldante con chiusura meccanica	
0-51400355/40	230V/1Ph/50-60Hz	***SVP5/L A*** doppia piastra riscaldante e chiusura meccanica; le due piastre da 600 W sono più larghe per consentire la riparazione di lacerazioni molto estese.	

ACCESSORI A RICHIESTA PER VULCANIZZATORI

Immagine	*Descrizione*	*Codice*	
	***Colonnetta*** di supporto	805420833	

AL18

AL24

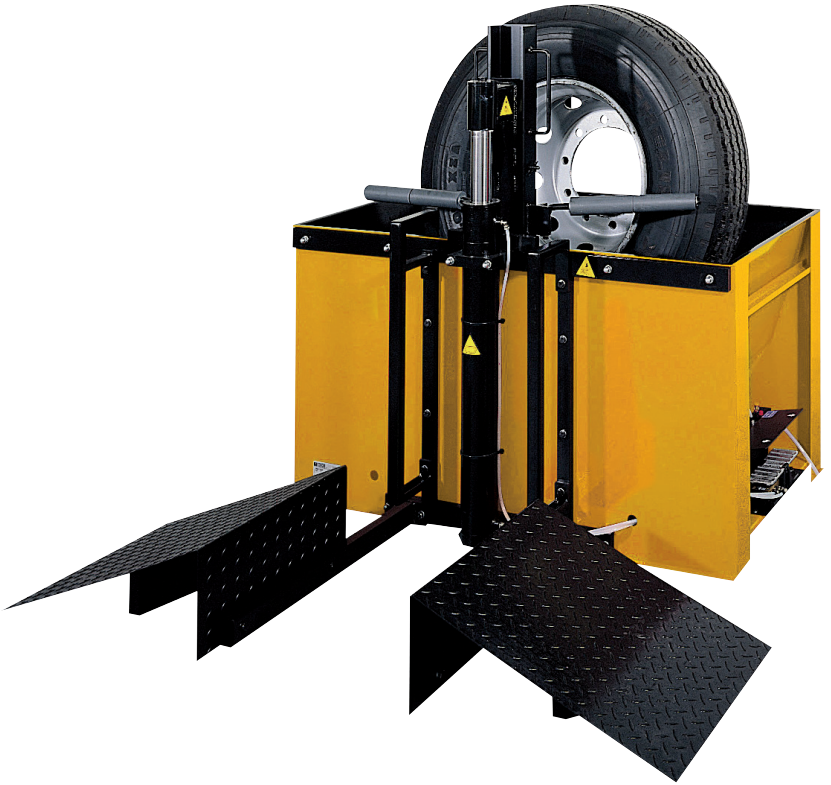

Codice	*Alimentazione*	*Descrizione*	
0-51400200/40		***AL18*** Vasca prova camere d'aria e ruote fino ad un Ø di 800 mm e una larghezza di 320 mm. Pneumatica con pressione di esercizio 6/8 bar, completa di comando sollevamento e abbassamento portaruota.	
0-51410200/40		***AL24*** Vasca prova camere d'aria e ruote fino ad un Ø di 1300 mm e una larghezza di 500 mm. Pneumatica con pressione di esercizio 8 bar, completa di filtro aria.	

SERIE A/C 1100

Stazioni di diagnosi e ricarica
dell'impianto aria condizionata

Codice	*Alimentazione*	*Descrizione*	
0-66500201/64	230V/1Ph/50-60Hz	***A/C 1100*** Stazione di ricarica aria condizionata per refrigernate R-134a, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display LCD 192x64pixel, connettività Wi-Fi/BT	
0-66500601/64	230V/1Ph/50-60Hz	***A/C 1100P*** Stazione di ricarica aria condizionata per refrigernate R-134a, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display LCD 192x64pixel, connettività Wi-Fi/BT, stampante integrata	

SERIE A/C 1105

Stazioni di diagnosi e ricarica
dell'impianto aria condizionata

Codice	*Alimentazione*	*Descrizione*	
0-66500301/64	230V/1Ph/50-60Hz	***A/C 1105*** Stazione di ricarica aria condizionata per refrigernate R-1234yf, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display LCD 192x64pixel, connettività Wi-Fi/BT	
0-66500701/64	230V/1Ph/50-60Hz	***A/C 1105P*** Stazione di ricarica aria condizionata per refrigernate R-1234yf, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display LCD 192x64pixel, connettività Wi-Fi/BT, stampante integrata	

SERIE A/C 1600

Stazioni di diagnosi e ricarica
dell'impianto aria condizionata

Codice	*Alimentazione*	*Descrizione*	
0-66500401/64	230V/1Ph/50-60Hz	***A/C 1600*** Stazione di ricarica aria condizionata completamente automatica per refrigernate R-134a, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display 7" 800x480pixels TFT-LCD RBG, connettività Wi-Fi/BT	
0-66500801/64	230V/1Ph/50-60Hz	***A/C 1600P*** Stazione di ricarica aria condizionata completamente automatica per refrigernate R-134a, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display 7" 800x480pixels TFT-LCD RBG, connettività Wi-Fi/BT , stampante integrata	

SERIE A/C 1605

Stazioni di diagnosi e ricarica
dell'impianto aria condizionata

Codice	*Alimentazione*	*Descrizione*	
0-66500501/64	230V/1Ph/50-60Hz	***A/C 1605*** Stazione di ricarica aria condizionata completamente automatica per refrigernate R-1234yf, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display 7" 800x480pixels TFT-LCD RBG, connettività Wi-Fi/BT	
0-66500901/64	230V/1Ph/50-60Hz	***A/C 1605P*** Stazione di ricarica aria condizionata completamente automatica per refrigernate R-1234yf, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display 7" 800x480pixels TFT-LCD RBG, connettività Wi-Fi/BT, stampante integrata	

ACCESSORI A RICHIESTA PER STAZIONI DI DIAGNOSI E RICARICA

Immagine	*Descrizione*	*Codice*	
	Kit tubi alta/bassa pressione L=4,5 mt per refrigerante R1234yf	8-66500010	
	Kit tubi alta/bassa pressione L=4,5 mt per refrigerante R134a	8-66500011	
	kit cercafughe azoto/idrogeno 2.2	8-66500209	
	Kit cerca fughe composto da lampada UV ed occhiali	6019000305	

DPSC000207_ME_2025_v05

SICE
AUTOMOTIVE EQUIPMENT

NEXION SPA
Via Modena, 34 - 42015 CORREGGIO (R.E.) ITALY Tel. 0522.693640 - Fax 0522.642882 - E-mail: sice@sice.it Internet: http//www.sice.it